

Декоративное ограждение ГЕРДА-ОД

Продукция производится на ООО «Камышинский машзавод» в соответствии с требованиями системы качества ISO 9001

Описание

Декоративное ограждение ГЕРДА-ОД – это инновационный продукт в ландшафтном дизайне. Используется в качестве декоративных ограждений, заборов, стен легких садовых построек, а также облицовки стен существующих строений.

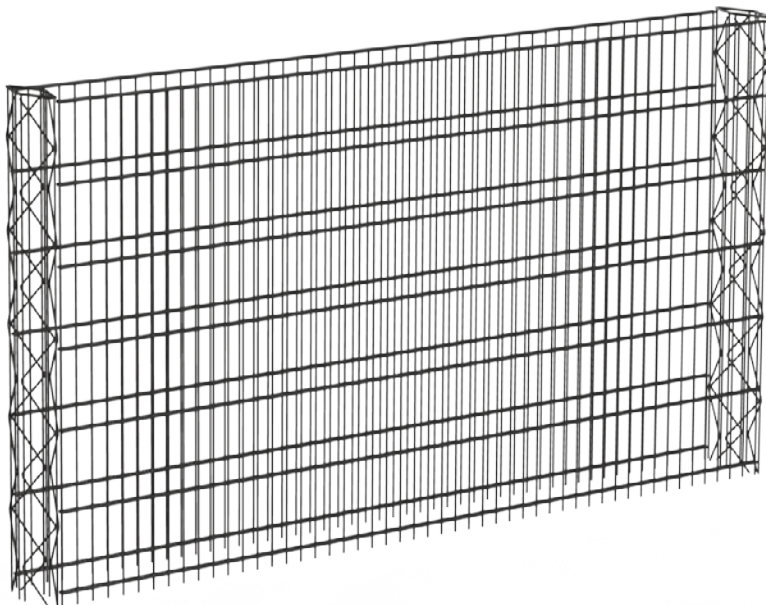


Рис. 1 Общий вид без наполнителя

Декоративное ограждение ГЕРДА-ОД – это универсальная решетчатая конструкция из оцинкованных стальных прутьев, представляющая собой узкий короб, заполненный любым наполнителем. В качестве наполнителя, в зависимости от фантазии, можно использовать любые материалы или предметы, например, базальт, гравий, стекло, керамика. Наполнитель держится за счет самой сетки и не требует связующего материала типа цементного раствора и может быть заменен, а решетчатая основа демонтирована и перенесена в другое место.


Особым достоинством данной конструкции является то, что ее можно устанавливать на участках любой формы, она позволяет соединять секции практически под любым углом.

Конструкция

Декоративное ограждение ГЕРДА-ОД представляет собой металлическую конструкцию из столбов-стоек, решеток и стяжных элементов.

Решетка представляет собой конструкцию из стальных прутьев диаметром 6-8 мм и размером ячейки 50 x 200 мм. Ограждение имеет ширину 23 см и может быть высотой от 60 до 200 см. Несущие стойки устанавливаются через каждые 2 метра.

Ограждение производится на высокотехнологичном оборудовании методом контактной сварки в соответствии с европейскими стандартными качества.

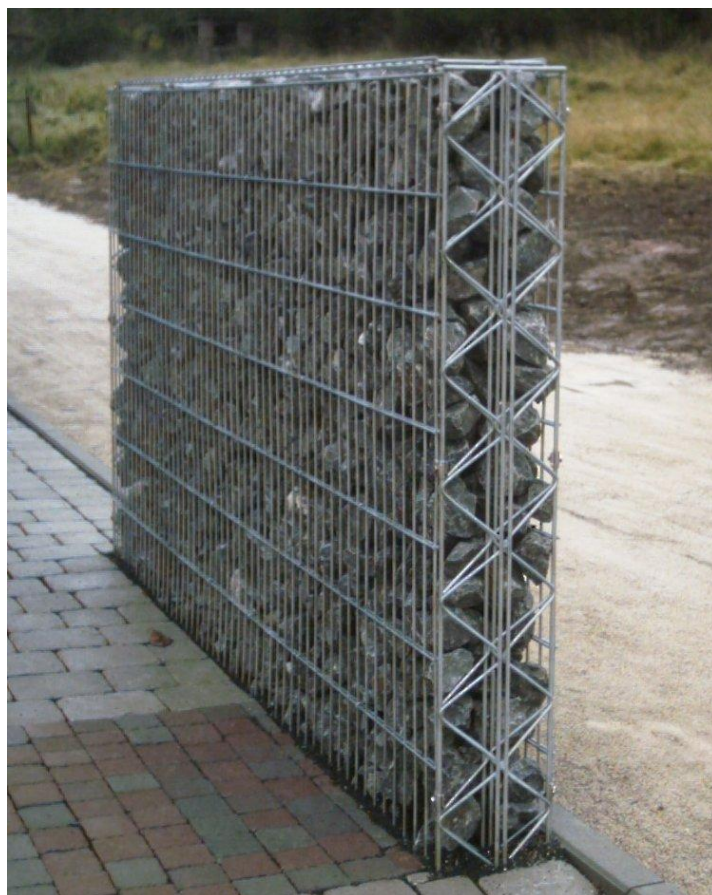

Редакция 02.13

ООО «КАМЫШИНСКИЙ МАШЗАВОД»

Россия, 403886, Волгоградская обл., г. Камышин-16,
ул. Нижняя, 112 Тел./Факс: +7 (84457) 4 83 40; 4 05 38
E-mail: info@kmz-zavod.ru Internet: www.kmz-zavod.ru

Торговое представительство: НПП «ГЕРДА»

Россия, 125480, Москва, ул. Вилиса Лациса, д.17, стр.1
Тел./Факс: +7 (495) 755 8845 Факс: +7(495) 755 8846
E-mail: info@gerda.ru Internet: www.gerda.ru

Декоративное ограждение ГЕРДА-ОД

Продукция производится на ООО «Камышинский машзавод» в соответствии с требованиями системы качества ISO 9001

Установка декоративного ограждения ГЕРДА-ОД

Декоративное ограждение ГЕРДА-ОД можно устанавливать как на грунт, путем бетонирования стоек (рис. 2), так и на уже готовые основание за счет фланцевых креплений (рис. 3). Они не требуют при установке высокой квалификации рабочих, легко собираются и разбираются.

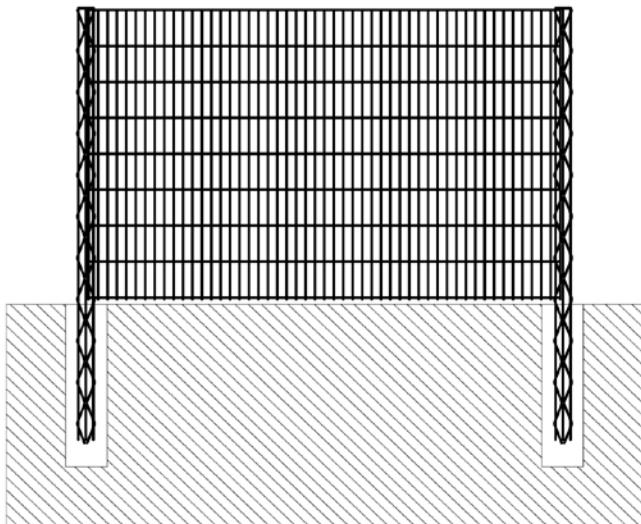


Рис. 2 Установка на грунт

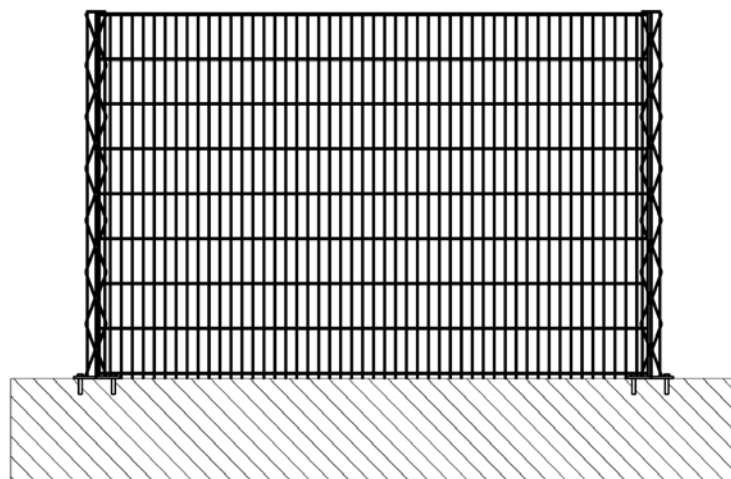


Рис. 3 Установка на твердое основание

Для установки ограждение ГЕРДА-ОД на существующие твердые основания используют стойки с фланцем, которые крепятся анкерами.

Для установки на грунт используют бетонлируемые стойки, которые имеют выпуски для установки в бетон длиной 60 см. После застывания бетона, с помощью стяжных элементов (рис. 5) и фиксаторов (рис. 6), устанавливают решетки.



Рис. 4 Крепление решетки



Рис. 5 Стяжной элемент



Рис. 6 Фиксатор решетки